


Outcut Cruiser 29.5. Scheda tecnica.

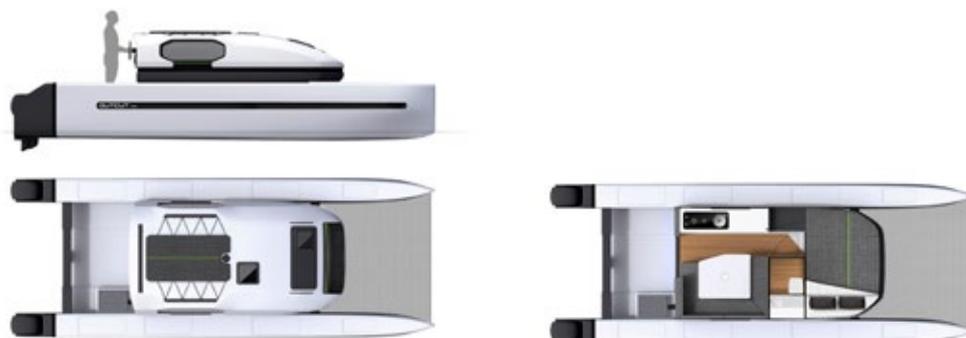

<i>Lunghezza ft.</i>	9 m	<i>Larghezza</i>	2.5/3.5 m
<i>Pescaggio</i>	0.3 m	<i>Dislocamento</i>	1400 Kg
<i>Passeggeri</i>	8	<i>Posti letto</i>	2+2
<i>Motori fuoribordo</i>	2x20HP · 2x30HP · 2x40HP	<i>Max speed range</i>	15 · 18 · 23 Kn
<i>Serbatoi carburante</i>	2x70 l	<i>Serbatoi acqua dolce</i>	1x100 l
<i>Omologazione CE</i>	C		

Le performance possono variare in base al carico, agli equipaggiamenti, alle variabili esterne.

Technicals

Scafi_ costruzione scafi in composito di carbonio e resina epossidica metodo sottovuoto con anima da 15 mm. Compartimenti stagni, crash box di prua, rinforzi locali e antisdrucchio surf grip. Scafi inaffondabili con 4 gavoni per scafo e alloggiamento dei serbatoi carburante e acqua posizionati sopra la linea di galleggiamento. Serbatoi benzina 2x70 l. Serbatoio acqua dolce 1x100 l. N 6 bitte in alluminio. N 8 tientibene.

Cabin_ Costruzione cellula abitativa e pozzetto in composito di carbonio e resina epossidica con anima da 15 mm. e 25 mm. Copertura calpestabile con antisdrucchio surf grip. Altezza massima in cabina cm. 174. Finestrature laterali in lexan anti-uv da 8 mm. Accesso in coperta con n.2 passauomo 40x40 cm. Due oblo interni da 20 cm per ricircolo aria.

DHR_ Traverse telescopiche in alluminio con anodizzazione extra dura di colore nero opaco. Sistema DHR meccanico (di serie) o elettromeccanico (opt) o idraulico (opt).

Layout_ Accesso centrale a livello pozzetto su dinette trasformabile in letto doppio 190x 140 cm, con cuciniera standard nautica e tavolo abbassabile, dispensa e gavoni sotto divano. Altezza interna cabina 175 cm. Locale bagno con doccia lavello e wc chimico a scomparsa, ripostigli a murata, illuminazione a led. Cucina a murata due fuochi a gas e lavabo con vani sottopiano. Area notte in prua con letto matrimoniale 160x210 cm, altezza da materasso a soffitto max 110 cm, illuminazione led, gavone ripostiglio sottomaterasso di 130x80x40 cm, finestratura panoramica e passauomo 40x40.

Electrics_ Batteria da 12V/80 Ah, quadro elettrico con interruttori automatici e staccabatterie generale. Prese 12V e USB (6V) in dinette e prua. Illuminazione: 6 punti luce led in cabina e 4 luci di navigazione led. Autoclave. Due pompe di sentina automatiche.

Plancia comando_ Ruota timone da 50 mm. Indicatori livello carburante indipendenti per 2 serbatoi. Interruttori luci di via e tromba. Presa usb. Vano porta telecomandi motori universale.

Outcut s.r.l.

I - 20136 Milano · via Bellezza, 17 | Ph 0039 0287393914 | P.I. I-09175620963 | press@outcut.it · www.outcut.it